


REF:

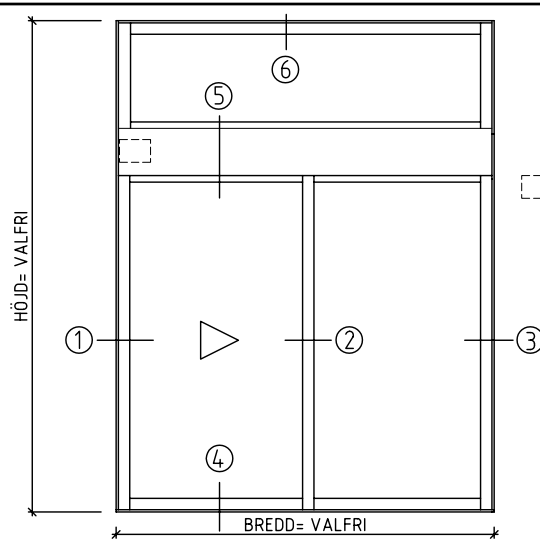

### ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP H100, 2- LUFT MED ÖVERLJUS

MÅTT 1000x1300, SEDD UTFRÅN. SKALA 1:20 (A4)


ETT RÖRLIGT PARTI TILL VÄNSTER, ETT FAST PARTI TILL HÖGER OCH FAST ÖVERLJUS.

☐ = INSIDA-BOX FÖR ELINSTALLTION,  
MÅTT HxBxD= 60x82x43,  
MATTSVART PLAST

### VERTIKALSNIITT (T.H)

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

▨ PLAST, PLASTFYLLD PROFIL, A9,  
FRÄSES UR FÖR L- PROFIL, A13.

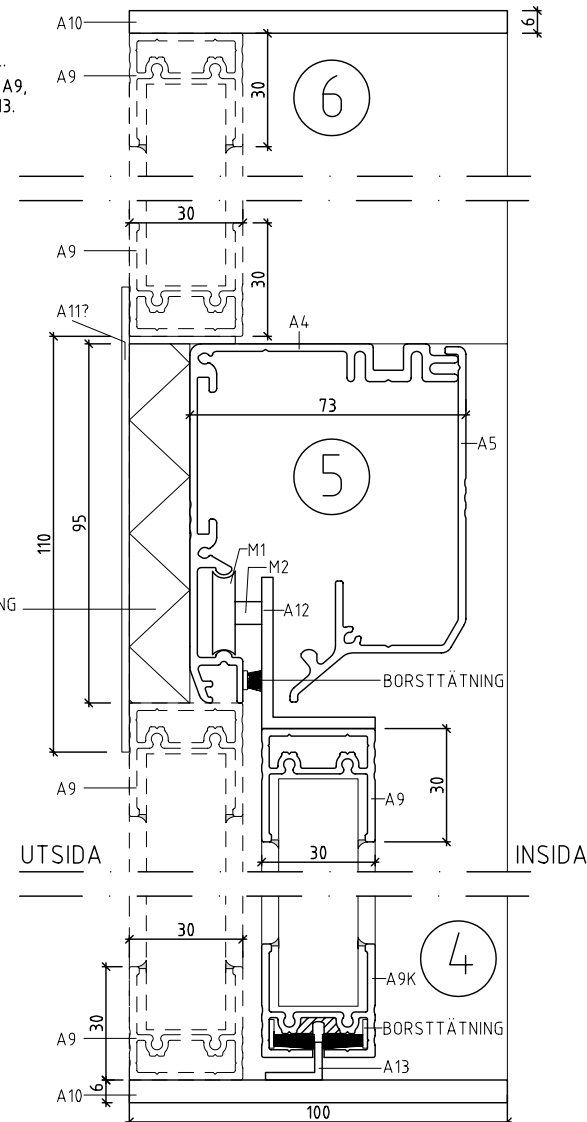

### FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H100,  
2- LUFT MED ÖVERLJUS. LUCKA ÖPPNAS  
HORIZONTELLT. AVSEDD FÖR PLACERING I  
KLIMATGRÄNS.

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM

HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

### DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK  
LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED  
KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I  
STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR  
INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION.  
ANSLUTES TILL 24.0 V VÄGGUTTAG.  
TRYCKKNAPPSATS INKL 2 METER KABEL  
INGÅR.

M1= HJUL, M2= HJULAXEL

### YTBEHANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM.  
GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE  
I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

### GLAS


ENKELGLAS ELLER ISOLERGLAS UPP TILL 24  
MM TJOCKLEK, BERODENDE PÅ PLACERING OCH  
KRAV.

### TILLVAL

GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA  
LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT  
UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.

### HÄNVISNING

SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV  
ALUMINIUMPROFILER. FÖR H100 I FLER  
UTFÖRANDE, SE RITNINGAR: H100 2-LUFT,  
H100 3-LUFT A, H100 3-LUFT B OCH  
H100 4-LUFT.

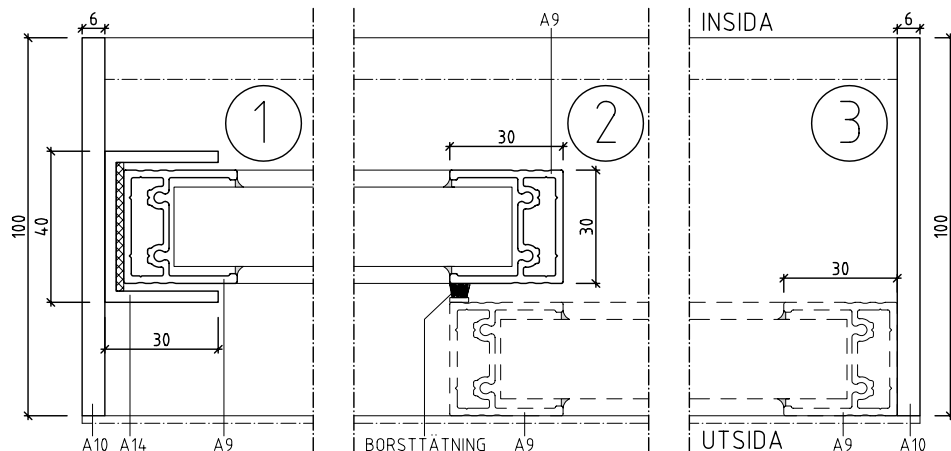

### HORIZONALSNIITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

▨ CELLGUMMI 2 MM

# ErgoSafe®

ELDRIVNA SKJUTLUCKOR

ErgoSafe AB  
Trönningev.9 • Box 100 69 • 300 10 Halmstad  
Telefon 035- 411 70 • Telefax 035- 411 77  
www.ergosafe.se

### RITNINGSUNDERLAG

SKJUTLUCKA H100  
2- LUFT MED ÖVERLJUS

RITAD/KONSTRUERAD AV

FS

DATUM  
2009-12-18

SKALA  
1:2 (A4)

NUMMER | BET  
H100 2-LUFT M ÖVERLJUS