


## Eldriven skjutlucka H100



### Exempel på möjliga utföranden

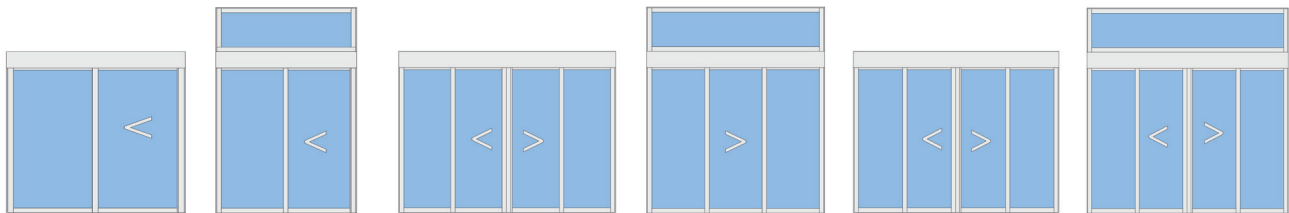

<b>Material</b>	Ekstruderet naturanodiseret aluminiumsprofil.
<b>Glas</b>	Som standard D4-12 härdat isolerglas , personsäkert. Maxtjocklek 24mm.
<b>Konstruktion</b>	Horisontalgående skjutlucka med överkantshängning. Luckan rullar på kullagrade hjul i toppprofilen. Luckan utförs i vårt profilsystem H100 avsett för utvändigt och invändigt bruk. Vid placering i klimatgräns där det finns risk för slagregn, ska luckan skyddas med skärmtak alternativt taköverhäng för att undvika vatteninträning. taköverhäng för att undvika vatteninträning.
<b>Eldriven Skjutlucka</b>	Som standard är luckan utrustad med 24 Volts DC-motor med tillhörande styrelektronik och mjukvara. Öppning/ stängning av lucka sker med manöverknapp. Strömförsörjning till lucka med transformator som ansluts till 230 V vägguttag.
<b>Standardfunktioner</b>	Luckan har inbyggt klämskydd. När luckan är i stängt läge går den inte att öppna med handkraft. Luckan är utrustad med inbromsning vid ytterlägen för att ge en mjuk gång och öka motorns livslängd.
<b>Ytbehandling</b>	Naturanodiserad aluminium som standard. Kan lackeras eller anodiserade i andra färger.
<b>Tillval</b>	Som tillval kan eldriven skjutlucka levereras med nyckellås eller ellås. Till skjutlucka kan fasta glaspartier kan medlevereras.
<b>Säkerhet</b>	Eldriven skjutlucka är CE-märkt enligt maskindirektivet och EMC-direktivet.
<b>Manuell Skjutlucka</b>	Vid manuell skjutlucka utgår drivenhet. Manuell skjutlucka levereras som standard med draghandtag för manövrering och nyckellås.