


Elektrisk skydeluge H80



Eksempler på mulige design

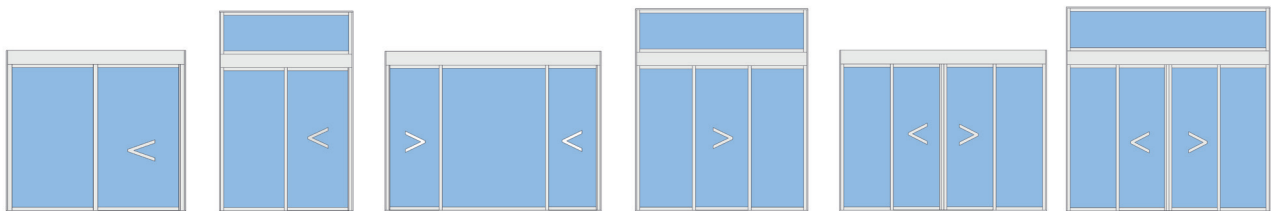

Materialer	Ekstruderet naturanodiseret aluminiumsprofil.
Glas	Som standard 6 mm lamineret glas, personsikkert. Specialglas < 9 mm.
Konstruktion	Horisontal skydeluge, tophængt. Lugen kører på kuglelejhjul, der er placeret i topprofilen. Lugen udføres i vores H80-profilssystem, der er beregnet til indendørs brug.
Elektrisk skydeluge	Som standard er lugen udstyret med en 24 Volts DC-motor med tilhørende styreelektronik og software. Lugen åbnes/lukkes med en kontrolknop. Strømforsyning til lugen sker via en transformer, der tilsluttes en 230 V stikkontakt.
Standardfunktioner	Lugen har indbygget klemsikring. Når lugen er i lukket position, kan den ikke åbnes med håndkraft. Lugen er udstyret med en bremsefunktion ved yderpositionerne for at give en jævn kørsel og øge motorens levetid.
Overfladebehandling	Naturanodiseret aluminium som standard. Kan lakeres eller anodiseres i andre farver.
Ekstraudstyr	Den elektriske skydeluge kan leveres med nøgletås eller ellås som ekstraudstyr. Til skydeluger kan der medleveres faste glaspartier.
Sikkerhed	De elektriske skydeluger er CE-mærket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Manuel skydeluge	Hvis en manuel skydeluge vælges, udelades drivenheden. Manuelle skydeluger leveres som standard med træk-håndtag til betjening og nøgletås.