


## Elektrisk skydeluge H80RG



### Eksempler på mulige design

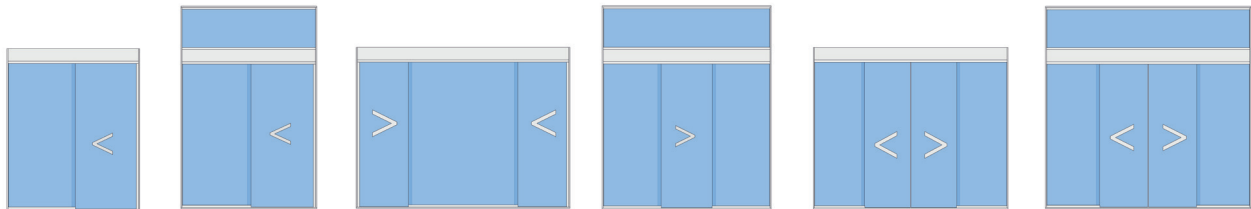

<b>Materialer</b>	Ekstruderet naturanodiseret aluminiumsprofil.
<b>Glas</b>	Som standard 6 mm lamineret glas, personsikkert. Specialglas < 9 mm.
<b>Konstruktion</b>	Horisontal skydeluge, tophængt. Lugen kører på kuglelejhjul, der er placeret i topprofilen. Lugen udføres i vores H80RG-profilssystem, der er beregnet til indendørs brug.
<b>Elektrisk skydeluge</b>	Som standard er lugen udstyret med en 24 Volts DC-motor med tilhørende styreelektronik og software. Lugen åbnes/lukkes med en kontrolknop. Strømforsyning til lugen sker via en transformer, der tilsluttes en 230 V stikkontakt.
<b>Standardfunktioner</b>	Lugen har indbygget klemsikring. Når lugen er i lukket position, kan den ikke åbnes med håndkraft. Lugen er udstyret med en bremsefunktion ved yderpositionerne for at give en jævn kørsel og øge motorens levetid.
<b>Overfladebehandling</b>	Naturanodiseret aluminium som standard. Kan lakeres eller anodiseres i andre farver.
<b>Ekstraudstyr</b>	Den elektriske skydeluge kan leveres med nøgletås eller ellås som ekstraudstyr. Til skydeluger kan der medleveres faste glaspartier.
<b>Sikkerhed</b>	De elektriske skydeluger er CE-mærket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
<b>Manuel skydeluge</b>	Hvis en manuel skydeluge vælges, udelades drivenheden. Manuelle skydeluger leveres som standard med træk-håndtag til betjening og nøgletås.