


Elektrisk skydeluge V100



Eksempler på mulige design

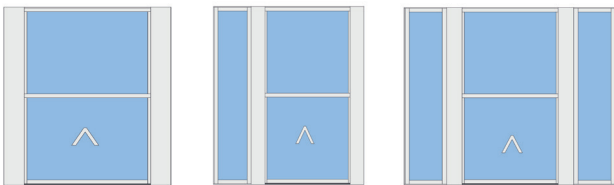

Materialer

Ekstruderet naturanodiseret aluminiumsprofil.

Glas

Som standard D4-12 hærdet termoglas, personsikkert. Maksimal tykkelse 24 mm.

Konstruktion

Vertikal skydeluge med modvægt. Lugen styres af kuglelejhjul, der er placeret i sideprofilen. Lugen udføres i vores V100-profilssystem. Ved placering i klimagrænse, hvor der er risiko for slagregn, skal lugen beskyttes med baldakin eller tagudhæng for at undgå vandindtrængning.

Elektrisk skydeluge

Som standard er lugen udstyret med en 24 Volt DC-motor med tilhørende styreelektronik og software. Lugen åbnes/lukkes med en kontrolknop. Strømforsyning til lugen sker via en transformer, der tilsluttes en 230 V stikkontakt.

Standardfunktioner

Lugen har indbygget klemsikring. Når lugen er i lukket position, kan den ikke åbnes med håndkraft. Lugen er udstyret med en bremsefunktion ved yderpositionerne for at give en jævn kørsel og øge motorens levetid.

Overfladebehandling

Naturanodiseret aluminium som standard. Kan lakeres eller anodiseres i andre farver.

Ekstraudstyr

Den elektriske skydeluge kan leveres med nøglelås eller ellås som ekstraudstyr. Til skydeluger kan der medleveres faste glaspartier.

Sikkerhed

De elektriske skydeluger er CE-mærket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.

Manuel skydeluge

Hvis en manuel skydeluge vælges, udelades drivenheden. Manuelle skydeluger leveres som standard med træk-håndtag til betjening og nøglelås.