


SCALE 1:20

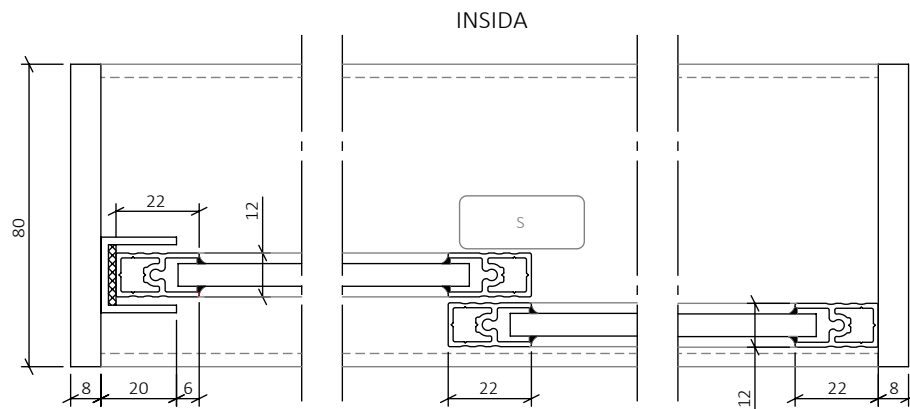


SECTION B-B
SCALE 1:2

INSIDA

UTSIDA

SECTION A-A
SCALE 1:2

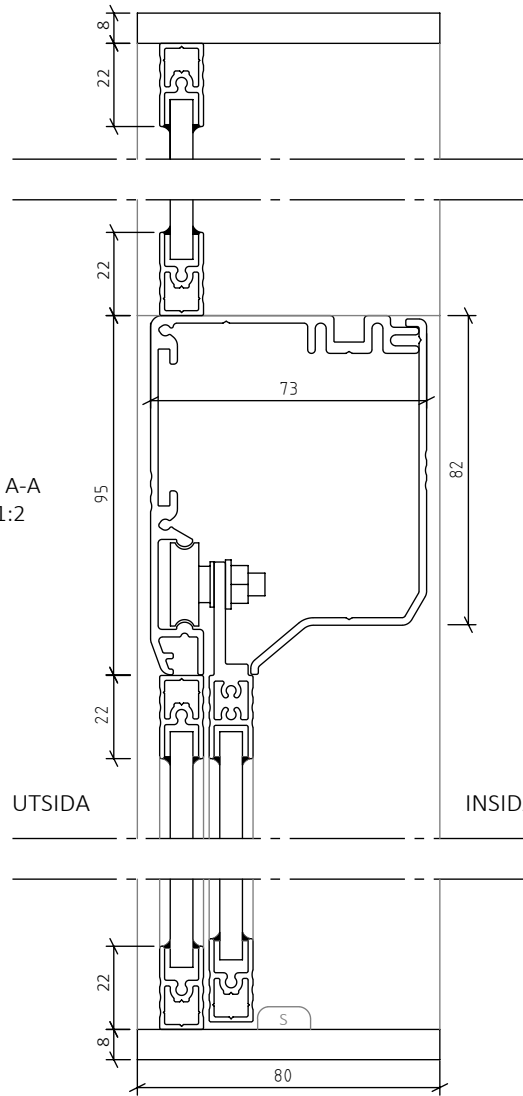

UTSIDA

INSIDA

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80
2-LUFT MED ÖVERLJUS. LUCKAN ÖPPNAS
HORIZONTELLT. OISOLERAD, AVSEDD FÖR
PLACERING INOMHUS. SAMTLIGA MÅTT
ANGES I MILLIMETER.

HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10 MM
HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

DRIFT

LUCKAN ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK
LÅSNING OCH IMPULSSTYRNING MED
KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I
STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING
ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION.
ANSLUTES TILL 230 V VÄGGUTTAG.
STRÖMADAPTER, TRYCKKNAPPSATS INKL.
2 METER KABEL INGÅR.

YTBEHANDLING

NATURANODISERAD ALUMINIUM SOM
STANDARD. GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER
ANODISERAD I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

GLAS

6 MM LAMELLGLAS SOM STANDARD
(PERSONSÄKERT). SPECIALGLAS UPP TILL
9 MM TJOCKLEK, BEROENDE PÅ
PLACERING OCH KRAV.

TILLVAL/ UTFÖRANDE

GÅR ATT FÅ I OLIKA UTFÖRANDE OCH I
MANUELL VERSION. KONTAKTA
ERGOSAFE FÖR YTTRELLIGARE
INFORMATION.

ErgoSafe[®]
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

www.ergosafe.se

Category
ELDRIVEN SKJUTLUCKA
Description
H80 2-LUFT MED ÖVERLJUS

Date
2023-10-30

Scale
1:2 (A4)

Drawn By
EI

Drawing number
20010-0002

Rev
-