



SCALE 1:20

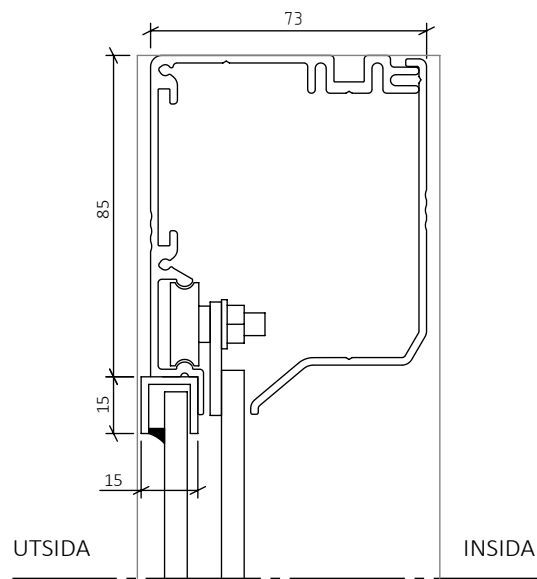

SECTION A-A  
SCALE 1:2

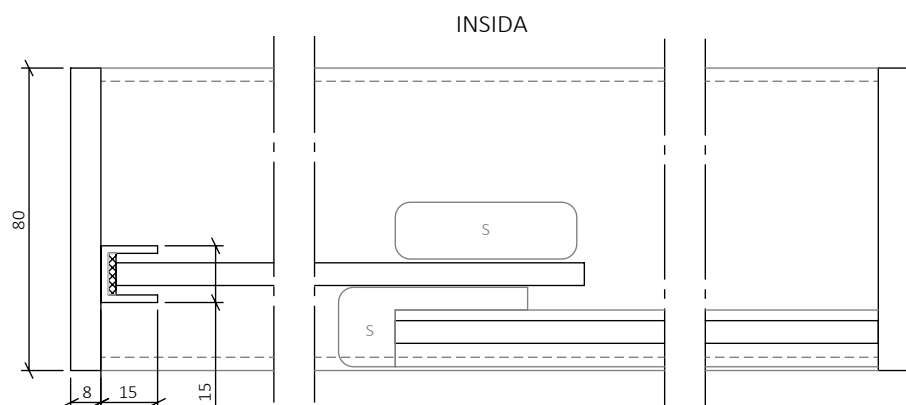

SECTION B-B  
SCALE 1:2

#### FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80RG 2-LUFT. LUCKAN ÖPPNAS HORIZONTELLT. OISOLERAD, AVSEDD FÖR PLACERING INOMHUS. SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10 MM  
HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

#### DRIFT

LUCKAN ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK LÅSNING OCH IMPULSSTYRNING MED KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION. ANSLUTES TILL 230 V VÄGGUTTAG. STRÖMADAPTER, TRYCKKNAPPSATS INKL. 2 METER KABEL INGÅR.

#### YTBEHANDLING

NATURANODISERAD ALUMINIUM SOM STANDARD. GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERAD I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

#### GLAS

6 MM LAMELLGLAS MED SLIPADE KANTER SOM STANDARD (PERSONSÄKERT). SPECIALGLAS UPP TILL 9 MM TJOCKLEK, BEROENDE PÅ PLACERING OCH KRAV.

#### TILLVAL/ UTFÖRANDE

GÅR ATT FÅ I OLIKA UTFÖRANDEN OCH I MANUELL VERSION. KONTAKTA ERGOSAFE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

**ErgoSafe**<sup>®</sup>  
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

www.ergosafe.se

Category  
ELDRIVEN SKJUTLUCKA

Description  
H80RG 2-LUFT

Drawn By  
EI

Date  
2023-10-30

Scale  
1:2 (A4)

Drawing number  
20020-0001

Rev  
-