


SCALE 1:20

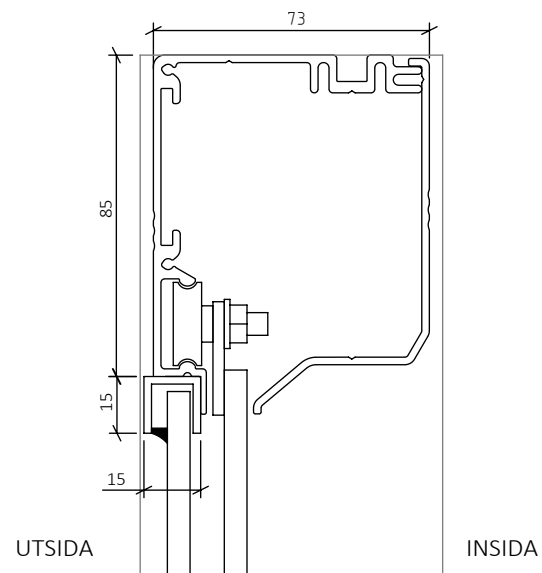

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80RG  
3-LUFT A. LUCKAN ÖPPNAS  
HORIZONTELLT. OISOLERAD, AVSEDD FÖR  
PLACERING INOMHUS. SAMTLIGA MÅTT  
ANGES I MILLIMETER.

HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10 MM  
HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

DRIFT

LUCKAN ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK  
LÅSNING OCH IMPULSSTYRNING MED  
KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I  
STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING  
ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION.  
ANSLUTES TILL 230 V VÄGGUTTAG.  
STRÖMADAPTER, TRYCKKNAPPSATS INKL.  
2 METER KABEL INGÅR.

YTBEHANDLING


NATURANODISERAD ALUMINIUM SOM  
STANDARD. GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER  
ANODISERAD I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

GLAS


6 MM LAMELLGLAS MED SLIPADE KANTER  
SOM STANDARD (PERSONSÄKERT).  
SPECIALGLAS UPP TILL 9 MM TJOCKLEK,  
BEROENDE PÅ PLACERING OCH KRAV.

TILLVAL/ UTFÖRANDE

GÅR ATT FÅ I OLIKA UTFÖRANDE OCH I  
MANUELL VERSION. KONTAKTA ERGOSAFE  
FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION.

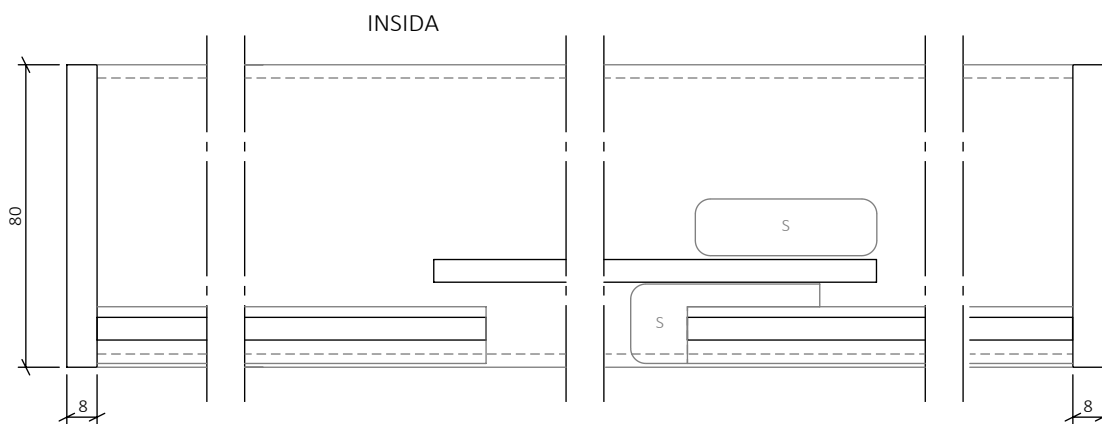

SECTION B-B  
SCALE 1:2

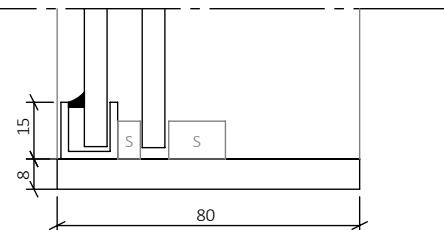

SECTION A-A  
SCALE 1:2

**ErgoSafe**<sup>®</sup>  
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

www.ergosafe.se

Category  
ELDRIVEN SKJUTLUCKA

Description  
H80RG 3-LUFT A

Drawn By  
EI

Date  
2023-10-30

Scale  
1:2 (A4)

Drawing number  
20020-0003

Rev  
-