



SCALE 1:20

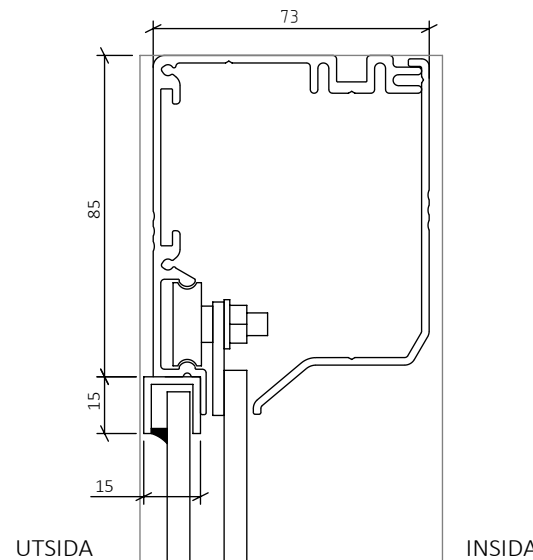


UTSIDA

INSIDA

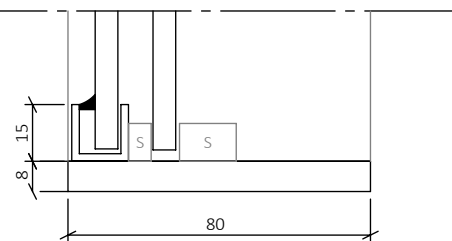

SECTION A-A
SCALE 1:2

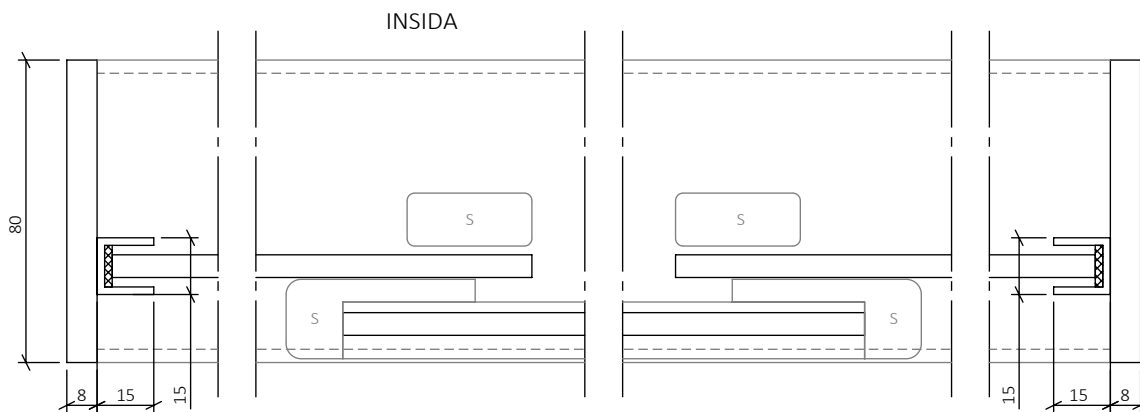

SECTION B-B
SCALE 1:2

UTSIDA

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80RG
3-LUFT B. LUCKAN ÖPPNAS
HORIZONTELLT. OISOLERAD, AVSEDD FÖR
PLACERING INOMHUS. SAMTLIGA MÅTT
ANGES I MILLIMETER.

HÄLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10 MM
HÄLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

DRIFT

LUCKAN ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK
LÅSNING OCH IMPULSSTYRNING MED
KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I
STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING
ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION.
ANSLUTES TILL 230 V VÄGGUTTAG.
STRÖMADAPTER, TRYCKKNAPPSATS INKL.
2 METER KABEL INGÅR.

YTBEHANDLING

NATURANODISERAD ALUMINIUM SOM
STANDARD. GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER
ANODISERAD I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

GLAS

6 MM LAMELLGLAS MED SLIPADE KANTER
SOM STANDARD (PERSONSÄKERT).
SPECIALGLAS UPP TILL 9 MM TJOCKLEK,
BEROENDE PÅ PLACERING OCH KRAV.

TILLVAL/ UTFÖRANDE

GÅR ATT FÅ I OLIKA UTFÖRANDE OCH I
MANUELL VERSION. KONTAKTA ERGOSAFE
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

ErgoSafe
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

www.ergosafe.se

Category
ELDRIVEN SKJUTLUCKA

Description
H80RG 3-LUFT B

Drawn By
EI

Date
2023-10-30

Scale
1:2 (A4)

Drawing number
20020-0004

Rev
-