


Sähköinen liukuovi V80



Esimerkkejä mahdollisista toteutustavoista

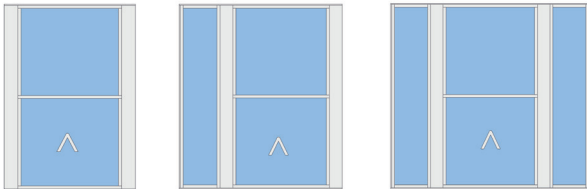

Materiaalit

Puristettu luonnollisesti anodisoitu alumiiniprofiili.

Lasi

Vakiona 6 mm:n lamellilasi, henkilöturvallinen. Erikoislasi jopa 9 mm.

Rakenne

Pystysuora liukuovi vastapainolla. Ovea ohjataan sivuprofiilissa olevilla kuulalaakeripyörillä. Ovi on valmistettu V80-profiilijärjestelmässämme, joka on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Sähköinen liukuovi

Ovi on vakiona varustettu 24 Voltin tasavirtamoottorilla, johon liittyy ohjauselektronikka ja ohjelmisto. Ovi avataan/suljetaan ohjauspainikkeella. Virtalähde oveen muuntajalla, joka on kytketty 230 V:n pistorasiaan.

Vakiotoiminnot

Ovessa on sisäänrakennettu puristumisuoja. Kun ovi on suljetussa asennossa, sitä ei voi avata käsin. Ovi on varustettu jarrutuksella äärimmäisissä asennoissa tasaisen liikkeen takaamiseksi ja moottorin käyttöiän pidentämiseksi.

Pintakäsittely

Luonnonanodisoitu alumiini vakiona. Voidaan maalata tai anodisoida muilla väreillä

Lisävaruste

Sähköinen liukuovi voidaan toimittaa myös avain- tai sähkölukolla. Liukuovia varten voidaan toimittaa kiinteitä lasiosia.

Turvallisuus

Sähköinen liukuovi on CE-merkitty konedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaisesti.

Manuaalinen liukuovi

Manuaalisen liukuoven tapauksessa käyttöyksikkö irrotetaan. Manuaalinen liukuovi toimitetaan vakiona käyttökahvalla ja avainlukolla.