


Elektrisk skyveluke H100



Eksempel på mulige utførelser

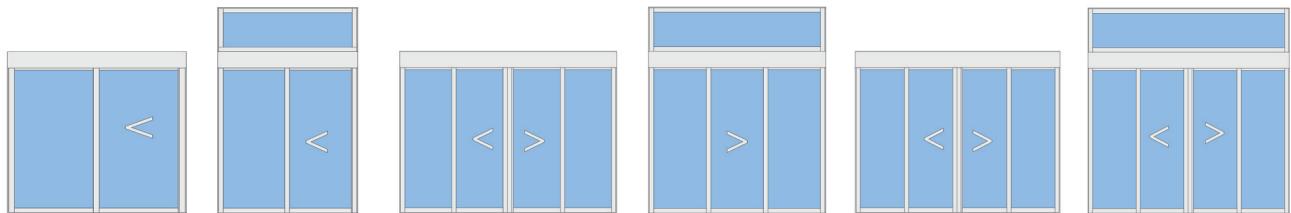

| | |
|---------------------|--|
| Materiale | Strengpresset naturanodisert aluminiumsprofil. |
| Glass | Som standard D4-12 herdet isolerglass, personsikkert. Maks. tykkelse 24 mm. |
| Konstruksjon | Horisontal skyveluke med overkantheng. Døren ruller på kulelagrede hjul i topprofilen. Døren er utført i vårt profilsystem H100, beregnet på innvendig bruk. Ved plassering i klimagrense der det finnes risiko for slagregn, skal døren beskyttes med baldakin eller takoverbygg for å unngå innntrengning av vann. |
| Elektrisk skyveluke | Som standard er døren utstyrt med 24 volts DC-motor med tilhørende kontrolelektronikk og programvare. Åpning/stenging av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 240 V vegguttak. |
| Standardfunksjoner | Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbremsing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid. |
| Overflatebehandling | Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger. |
| Tilvalg | Som tilvalg kan Elektrisk skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk låse. Faste glasspartier kan leveres sammen med skyveluke er. |
| Sikkerhet | Elektrisk skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet. |
| Manuell skyveluke | Drivenhet utgår ved manuell skyveluke. Manuell skyveluke leveres som standard med trekhåndtak for manøvrering og nøkkellås. |