


Elektrisk skyveluke V80RG



Eksempel på mulige utførelser

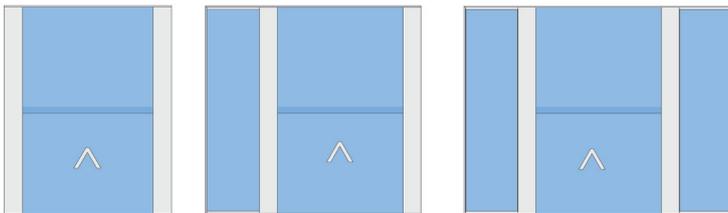

Materiale	Strengpresset naturanodisert aluminiumsprofil.
Glass	Som standard 6 mm lamellglass, personsikkert. Spesialglass < 9 mm.
Konstruksjon	Vertikal skyveluke , med motvekt. Døren styres av kullagrede hjul i sideprofil. Døren er utført i vårt profilsystem V80RG, beregnet på innvendig bruk.
Elektrisk skyveluke	Som standard er døren utstyrt med 24 Volts DC-motor med tilhørende kontrollektronikk og programvare. Åpning/stenging av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 230 V vegguttak.
Standardfunksjoner	Luken har innebygd klembeskyttelse. Når døren er igjen, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbrensing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.
Overflatebehandling	Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakeres eller anodiseres i andre farger.
Tilvalg	Som tilvalg kan Elektrisk skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk låse. Faste glasspartier kan leveres sammen med skyveluke er.
Sikkerhet	Elektrisk skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Manuell skyveluke	Drivenhet utgår ved manuell skyveluke . Manuell skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering og nøkkellås.