


Drive Thru SlideitUp



Exempel på möjliga utföranden

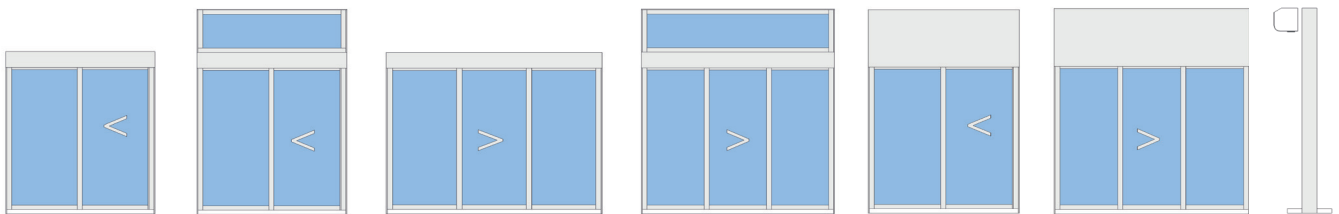

Material	Strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil.
Glas	Som standard D4-12 härdad isolerglas , personsäkert. Maxtjocklek 24mm.
Konstruktion	Horisontalgående skjutlucka med överkantshängning. Luckan rullar på kullagrade hjul i toppprofilen. Luckan utförs i vårt profilsystem H100 avsett för utvändigt och invändigt bruk. Vid placering i klimatgräns där det finns risk för slagregn, ska luckan skyddas med skärmtak alternativt taköverhäng för att undvika vatteninträning.
Eldriven Skjutlucka	Som standard är luckan utrustad med 24 Volts DC-motor med tillhörande styrelektronik och mjukvara. Öppning/ stängning av lucka sker med manöverknapp. Strömförsörjning till lucka med transformator som ansluts till 230 V vägguttag.
Standardfunktioner	Luckan har inbyggt klämskydd. När luckan är i stängt läge går den inte att öppna med handkraft. Luckan är utrustad med inbromsning vid ytterlägen för att ge en mjuk gång och öka motorns livslängd.
Ytbehandling	Naturanodiserad aluminium som standard. Kan lackeras eller anodiserade i andra färger.
Tillval	Som tillval kan eldriven skjutlucka levereras med nyckellås eller ellås samt eluppvärmd bottenplåt och ridåfläkt med tillhörande styrning. Till skjutlucka kan fasta glaspartier kan medlevereras.
Säkerhet	Eldriven skjutlucka är CE-märkt enligt maskindirektivet och EMC-direktivet.
Manuell Skjutlucka	Vid manuell skjutlucka utgår drivenhet. Manuell skjutlucka levereras som standard med draghandtag för manövrering och nyckellås.