ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

Elektrisk skydeluge H100

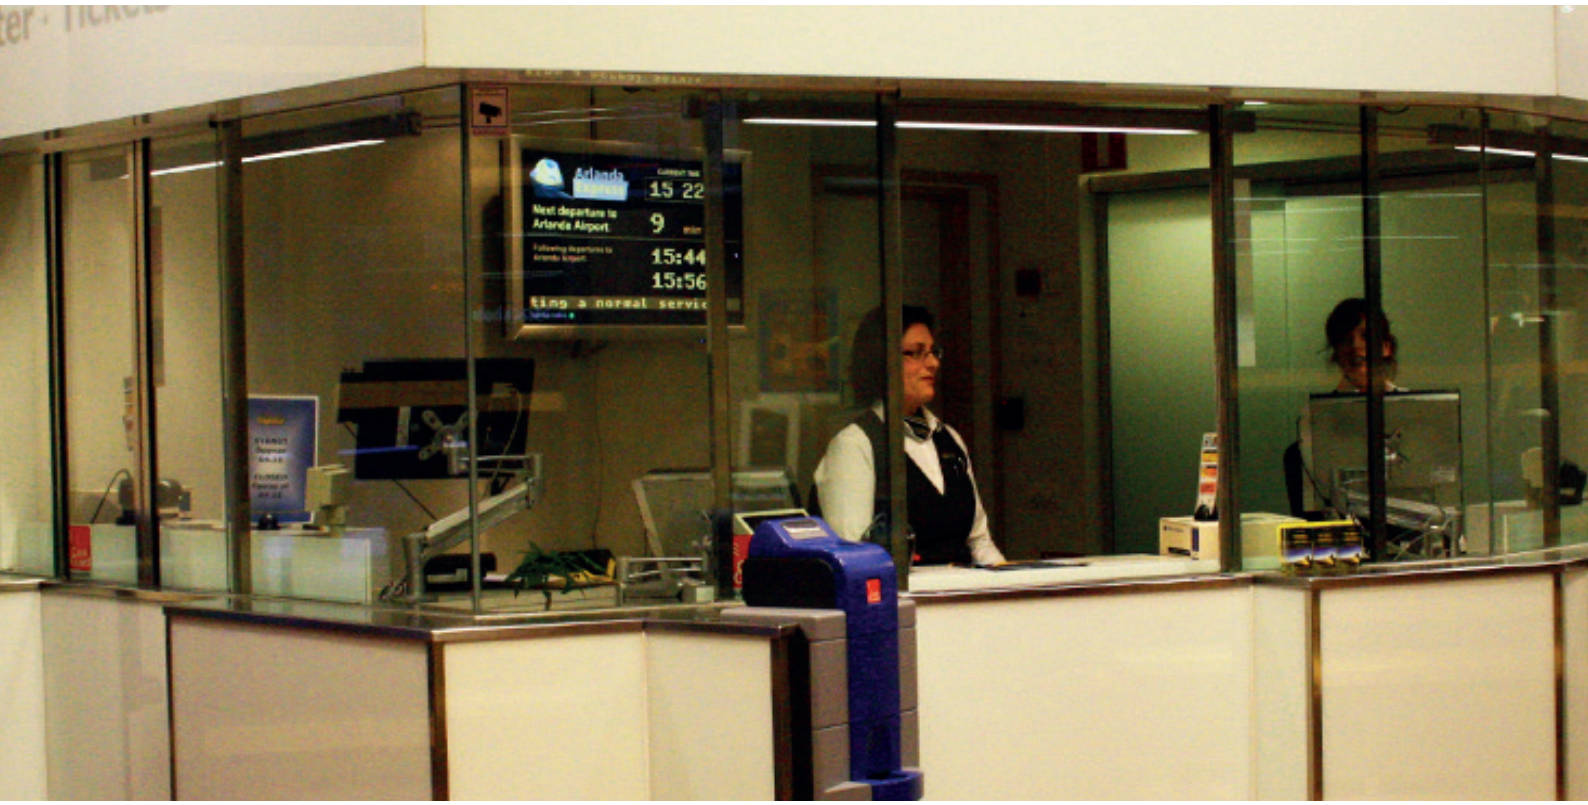

Eksempler på mulige design

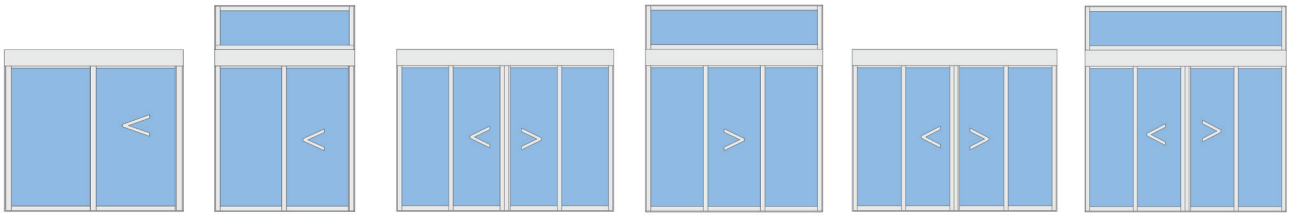

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil.
Glas	Som standard D4-12 hærdet termoglas, personsikkert. Maksimal tykkelse 24 mm.
Konstruktion	Horisontal skydeluge, tophængt. Lugen kører på kuglelejehjul, der er placeret i topprofilen. Lugen udføres i vores H100-profilsystem, der er beregnet til udendørs og indendørs brug. Ved placering i klimagrænse, hvor der er risiko for slagregn, skal lugen beskyttes med baldakin eller tagudhæng for at undgå vandindtrængning.
Elektrisk skydeluge	Som standard er lugen udstyret med en 24 volt DC-motor med tilhørende styreelektronik og software. Lugen åbnes/lukkes med en kontrolknap. Strømforsyning til lugen sker via en transformer, der tilsluttes en 240v stikkontakt.
Standardfunktioner	Lugen har indbygget klemsikring. Når lugen er i lukket position, kan den ikke åbnes med håndkraft. Lugen er udstyret med en bremsefunktion ved yderpositionerne for at give en jævn kørsel og øge motorens levetid.
Overfladebehandling	Naturanodiseret aluminium som standard. Kan lakeres eller anodiseres i andre farver.
Ekstraudstyr	Den elektriske skydeluge kan leveres med nøglelås eller ellås som ekstraudstyr. Til skydeluger kan der medleveres faste glaspartier.
Sikkerhed	De elektriske skydeluger er CE-mærket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Manuel skydeluge	Hvis en manuel skydeluge vælges, udelades drivenheden. Manuelle skydeluger leveres som standard med træk-håndtag til betjening og nøglelås.

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.ergosafe.se