




Panora-View (GUG) GRAND - vindue og dør

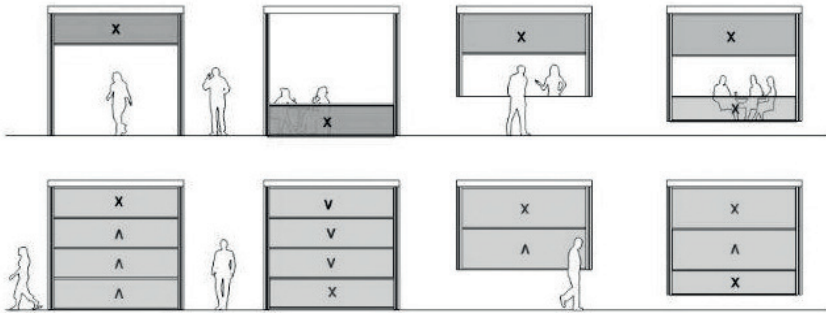

- Fås som vindue og dør
- Bedst egnet til restaurant-, bolig- og butiksprojekter
- Termisk brudte profiler og rammer
- Fremragende varmeisolering, $U_w = 1,6$
- Rudens tykkelse, op til 32 mm
- 3-faset 0,55 kVA-motor, skruedrift
- Største åbningsareal 25 m²
- Største manøvrerbare ramme 600 kg
- Æstetisk design

Glas	2-lags termorude (forskellige valgmuligheder). Den samlede glastykkelse kan være på op til 32 mm.
Termisk brudte profiler	Alle modeller
Maks. bredde	5,0 m, min. bredde 2,0 m
Maks. højde	5,0 m
Overfladebehandling	Elektrostatisk pulverlakering
Motortype	220 V AC, 3-faset, 0,55 kVA-motor, skruedrift
Styresystem	Betjenes ved at trykke på en knap og holde den inde
Uw-værdi	$U_w = 1,56$ Den samlede varmetransmissionskoefficient (U_w) kan blive $U_w = 1,56$, hvis glastype $U_g 1.1$ anvendes.
Lufttæthed EN 12207	Nominel klasse 4/Faktisk klasse 3
Vandtæthed EN 12208	Nominel klasse A7/Faktisk klasse A7
Modstand mod vindlast EN 12210	Nominel klasse 3/Faktisk klasse 3c
Maks. rammevægt med glas	600 kg