


## Sähköinen liukuovi H80



### Esimerkkejä mahdollisista toteutustavoista

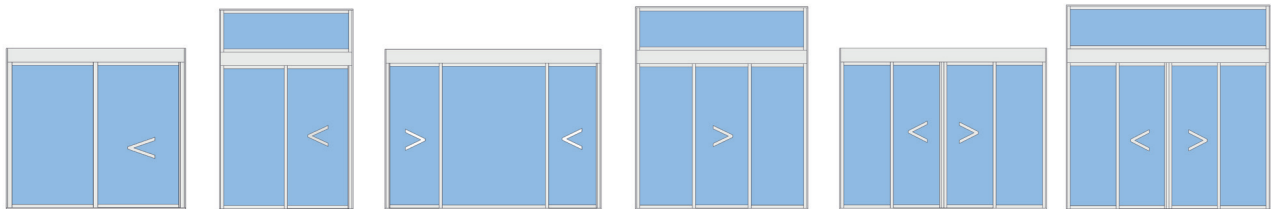

|                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaalit</b>          | Puristettu luonnollisesti anodisoitu alumiiniprofiili.                                                                                                                                                                               |
| <b>Lasi</b>                 | Vakiona 6 mm:n lamellilasi, henkilöturvallinen. Erikoislasi jopa 9 mm.                                                                                                                                                               |
| <b>Rakenne</b>              | Vaakasuoraan liikkuva liukuovi yläripustuksella. Ovi rullaa kuulalaakeroiduilla pyörillä yläprofiilissa. Ovi on valmistettu sisäkäyttöön tarkoitetussa profiilijärjestelmässämme H80.                                                |
| <b>Sähköinen liukuovi</b>   | Ovi on vakiona varustettu 24 Voltin tasavirtamootorilla, johon liittyy ohjauselektronikka ja ohjelmisto. Ovi avataan/suljetaan ohjauspainikkeella. Virtalähde oveen muuntajalla, joka on kytketty 230 V:n pistorasiaan.              |
| <b>Vakiotoiminnot</b>       | Ovessa on sisäänrakennettu puristumissuoja. Kun ovi on suljetussa asennossa, sitä ei voi avata käsin. Ovi on varustettu jarrutuksella äärimmäisissä asennoissa tasaisen liikkeen takaamiseksi ja moottorin käyttöiän pidentämiseksi. |
| <b>Pintakäsittely</b>       | Luonnonanodisoitu alumiini vakiona. Voidaan maalata tai anodisoida muilla väreillä                                                                                                                                                   |
| <b>Lisävaruste</b>          | Sähköinen liukuovi voidaan toimittaa myös avain- tai sähkölukolla. Liukuovia varten voidaan toimittaa kiinteitä lasiosia.                                                                                                            |
| <b>Turvallisuus</b>         | Sähköinen liukuovi on CE-merkitty konedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaisesti.                                                                                                                                                     |
| <b>Manuaalinen liukuovi</b> | Manuaalisen liukuoven tapauksessa käyttöyksikkö irrotetaan. Manuaalinen liukuovi toimitetaan vakiona käyttökahvalla ja avainlukolla.                                                                                                 |