


Elektrisk skyveluke H80RG



Eksempler på mulige utførelser

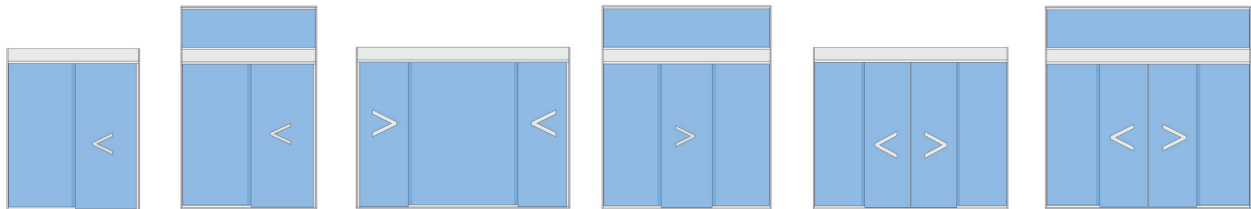

Materiale	Strengpresset naturanodisert aluminiumsprofil.
Glass	Som standard 6 mm laminert glass, personsikkert. Spesialglass < 9 mm.
Konstruksjon	Horisontalt-gående skyveluke med toppkant hengende. Luken ruller på kulelagerhjul i toppprofilen. Luken er laget i vårt profilsystem H80RG, beregnet på innendørsbruk.
Elektrisk skyveluke	Som standard er luken utstyrt med en 24 Volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Luken åpnes / lukkes med en manøvreringsknapp. Strømforsyning til luke med transformator som er koblet til 230 V stikkontakt.
Standardfunksjoner	Luken har innebygd klembeskyttelse. Når luken er i lukket stilling, kan den ikke åpnes for hånd. Luken er utstyrt med bremsing i ekstreme posisjoner for å gi en jevn kjøring og øke motorens levetid.
Overflatebehandling	Naturelokert aluminium som standard. Kan males eller elokseres i andre farger.
Tilvalg	Som tilvalg kan den elektriske skyveluken leveres med nøkkellås eller elektrisk lås. For skyveluker kan faste glasspartier leveres.
Sikkerhet	Elektrisk skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Manuell skyveluke	Ved manuell skyveluke fjernes drivenheten. Manuell skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for betjening og nøkkellås.