


Elektrisk skyveluke V100



Eksempel på mulige utførelser

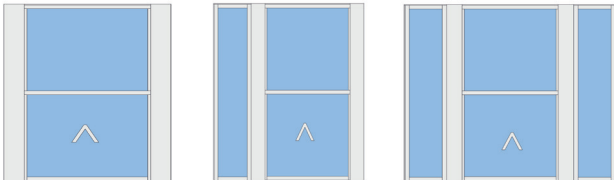

Materiale	Strengpresset aluminiumsprofil.
Glass	Som standard D4-12 herdet isolerglass, personsikkert. Maks. tykkelse 24 mm.
Konstruksjon	Vertikal skyveluke, med motvekt. Luken styres av kullagrede hjul i sideprofil. Luken utføres i vårt profilsystem V100. Ved plassering i klimagrense der det finnes risiko for slagregn, skal luken beskyttes med baldakin eller takoverbygg for å unngå inntrengning av vann.
Elektrisk skyveluke	Som standard er luken utstyrt med 24 Volts DC-motor med tilhørende kontrollektronikk og programvare. Åpning/stenging av luken skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til luken med transformator som kobles til med 230 V vegguttak.
Standardfunksjoner	Luken har innebygd klembeskyttelse. Når luken er igjen, kan den ikke åpnes med håndkraft. Luken er utstyrt med innbremsing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.
Overflatebehandling	Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakeres eller anodiseres i andre farger.
Tilvalg	Som tilvalg kan Elektrisk skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk låse. Faste glasspartier kan leveres sammen med skyvelukeer.
Sikkerhet	Elektrisk skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Manuell skyveluke	Drivenhet utgår ved manuell skyveluke. Manuell skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering og nøkkellås.