



ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

ergosafe.se/no

VI ER LEVERANDØREN AV FLEKSIBLE GLASSLØSNINGER

GLASSKLART

ErgoSafe AB er en fremtidsrettet bedrift som utvikler, produserer og selger fleksible produkter i glass og aluminium. Elektrisk drevet skyveluke både for Drive Thru og til offentlige områder, samt glassrekkverk er inkludert i vårt produktsortiment. Virksomheten ble stiftet i 1996 og har mer enn 25 års erfaring av å sette glass i bevegelse for å skape merverdi for kunden. Gjennom samarbeidet vi kontinuerlig gjør sammen med våre kunder og leverandører skaper vi ny kunnskap og innovasjonskraft som vi aktivt bearbeider for å skape bedre produkter og prosesser. Det er glassklart for oss at vi alltid skal ha sluttbrukeren i fokus!

SVENSK OG HOLDBART

Vi er et svensk selskap med egen fabrikk i Halmstad, hvor all vår produksjon og utvikling foregår. Dette garanterer produkter av beste kvalitet som er produsert av vårt eget dyktige personale. Vi jobber i lokaler med moderne utstyr og har et arbeidsmiljø i ypperste klasse. Her produserer vi bærekraftige produkter i fullt resirkulerbare materialer med hensyn til naturressursene våre. Ambisjonen vår er å gjøre ting bedre, mer effektivt og hele tiden tenke bærekraft i vår hverdagslige beslutningstaking. For oss er bærekraft en reise mot å hele tiden bli mer ressurseffektive, og å ta bedre og mer miljøvennlige valg. Vi tar ansvar for miljøet og menneskene.

KVALITET OG SIKKERHET

Som en fremadstormende bedrift er kvalitet og sikkerhet stadig i fokus hos oss. De fleste kundene våre stiller høye krav til oss som leverandør. Krav som vi anser som en selvfølge å forholde oss til og leve opp til. For å klare dette, kreves tester og verifiseringer av produktene. Hvilke lovkrav og tester som kreves, beror på hvilke produkter som selges og hvor produktene monteres. Alle våre elektriske skyvelukeer er CE-merket i henhold til maskindirektivet. Vi gjennomfører produkt- og livssyklus tester med eget testutstyr. Ved tredjepartsverifiseringer samarbeider vi med akkrediterte testinstitutter som f.eks. RISE.

For mer informasjon om oss og våre produkter, velkommen til **ergosafe.se**





DET ER STANDARD FOR OSS Å JOBBE MED SPESIALPRODUKTER

Vi produserer og leverer elektriske skyvelukeer til resepsjoner, myndigheter, kommuner og restauranter i Sverige, Danmark, Norge og Finland. I løpet av årene har en mengde forskjellige kundetilpassede løsninger vokst frem og vi har i dag en produktportefølje som inkluderer seks modeller av elektrisk drevne skyveluker, der hver modell er kundetilpasset. Modellene er H80, H80RG, H100, V80, V80RG og V100.

Den første bokstaven i modellbetegnelsen angir om lukken fungerer horisontalt (H) eller vertikalt (V) når den åpnes. Tallet beskriver lukkens dybde. RG står for ren glaskant. Vår syvende modell er DT-luken SlideitUp som er spesielt utviklet for å fungere for alle bilbårne kunder. På bildet ser vi SlideitUp hos McDonalds McDrive.

Hvis du vil forbedre arbeidsmiljøet for personalet, er vi riktig bedrift å prate med. Våre skyveluker hjelper daglig tusenvis av mennesker til å få et enklere og tryggere arbeidsmiljø. En elektrisk drevne skyveluke reduserer risikoene for slitasjeskader i rygg og skuldre. Vi har mer enn 25 års erfaring fra å finne riktig type skyveluke for hver unike arbeidsplass. Det spiller ingen rolle om det handler om å effektivisere arbeidsmoment, beskytte personale og produkter eller skape et bedre arbeidsklima. Vi forstår oss på skyveluker.

Siden starten i 1996 har lukene våre gitt oss evnen til å jobbe sammen med de absolutt største aktørene for å utvikle det perfekte tilpassede produktet for nettopp deres virksomhet. Vi jobber regelmessig sammen med arkitekter og bestillere for å gjøre resepsjonsmiljøet i den offentlige sektoren så sikker og bra som mulig.

Vi jobber tett sammen med våre underleverandører, noe som gir oss muligheten til å skape installasjoner på stedet. Vi utstyrrer samtlige av de store hurtigmatkjedene med den optimale drive-thru-luken for at de skal kunne servere alle sine bilistgjester på en rask og sikker måte. Vi leverte den første elektrisk drevne skyveluken i Sverige til McDonalds-restauranten Kungens Kurve og i dag leverer vi samtlige av deres luker for det skandinaviske markedet.

Selvsagt kan våre skyveluker fås også i manuell utførelse. Alle våre elektriske skyvelukeer er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.


Les mer om våre ulike skyveluker på **ergosafe.se**





H80

Elektrisk drevet skyveluke for innendørs bruk

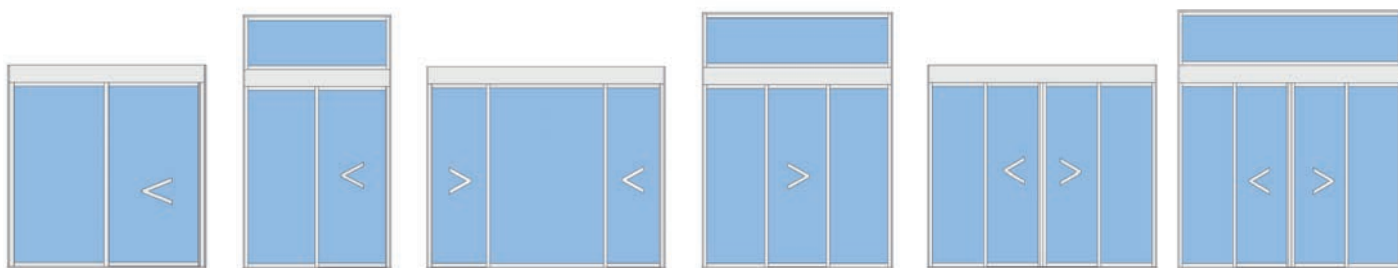

Modell	H80
Materiale	Strangpresset naturanodisert aluminiumprofil.
Glass	Som standard 6 mm lamellglass, personsikkert. Spesialglass opptil < 9 mm.
Overflatebehandling	Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.
Sikkerhet	Elektrisk drevet skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Konstruksjon	Horisontal skyveluke med overkantheng. Døren ruller på kulelagrede hjul i toppprofilen. Luken er utført i vårt profilsystem H80, beregnet på innvendig bruk.
Standardfunksjoner	Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbremsing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.
Elektrisk skyveluke	Som standard er døren utstyrt med 24 Volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 230 V vegguttak.
Tilvalg	Som tilvalg kan elektrisk drevet skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk sluttstykke. Faste glasspartier kan leveres sammen med skyvelukeer.
Manuell skyveluke	Drivenhet utgår ved manuell skyveluke. Manuell skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering og nøkkellås.




SKENBAR

The image shows a modern building facade. The upper portion consists of large glass windows with dark frames, reflecting the surrounding environment. Below the windows is a light-colored wooden panel with the word 'SKENBAR' in large, bold, black capital letters. The building is set against a background of a clear sky. A dark, textured rug is visible on the ground in the foreground.

H80RG

Elektrisk drevet skyveluke for innendørs bruk

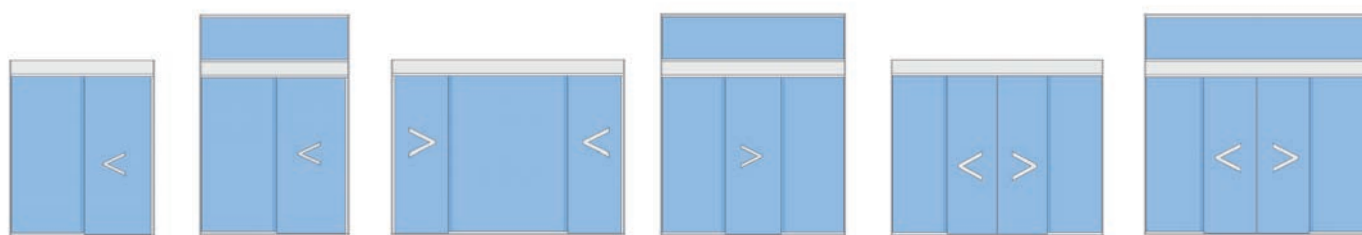


Modell	H80RG
Materiale	Strangpresset naturanodisert aluminiumprofil.
Glass	Som standard 6 mm laminert sikkerhetsglass. Maks tykkelse 11 mm P6B.
Overflatebehandling	Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.
Sikkerhet	Elektrisk drevet skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Konstruksjon	Horisontal skyveluke med overkantheng. Døren ruller på kulelagrede hjul i toppprofilen. Luken er utført i vårt profilsystem H80RG, beregnet på innvendig bruk.
Standardfunksjoner	Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbremsing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.
Elektrisk skyveluke	Som standard er døren utstyrt med 24 Volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 230 V vegguttak.
Tilvalg	Som tilvalg kan elektrisk drevet skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk sluttstykke. Faste glasspartier kan leveres sammen med skyvelukeer.
Manuell skyveluke	Drivenhet utgår ved manuell skyveluke. Manuell skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering og nøkkellås.



H100

Elektrisk drevet skyveluke for utvendig bruk

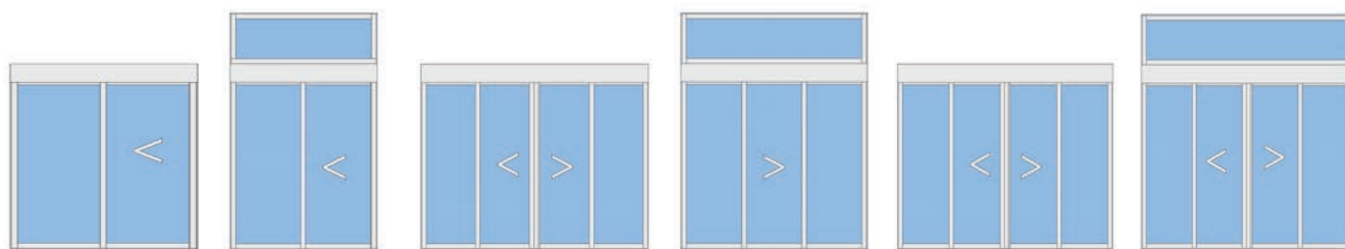


Modell	H100
Materiale	Strangpresset naturanodisert aluminiumprofil.
Glass	Som standard D4-12 herdet isolerglass, personsikkert. Maks. tykkelse 24 mm.
Overflatebehandling	Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.
Sikkerhet	Elektrisk drevet skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Konstruksjon	Horisontal skyveluke med overkantheng. Døren ruller på kulelagrede hjul i toppprofilen. Døren er utført i vårt profilsystem H100, beregnet på innvendig bruk. Ved plassering i klimagrense der det finnes risiko for slagregn, skal døren beskyttes med baldakin eller takoverbygg for å unngå inntrengning av vann.
Standardfunksjoner	Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbremsing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.
Elektrisk skyveluke	Som standard er døren utstyrt med 24 Volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 230 V vegguttak.
Tilvalg	Som tilvalg kan elektrisk drevet skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk sluttstykke. Faste glasspartier kan leveres sammen med skyvelukeer.
Manuell skyveluke	Drivenhet utgår ved manuell skyveluke. Manuell skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering og nøkkellås.



V80

Elektrisk drevet skyveluke for innendørs bruk

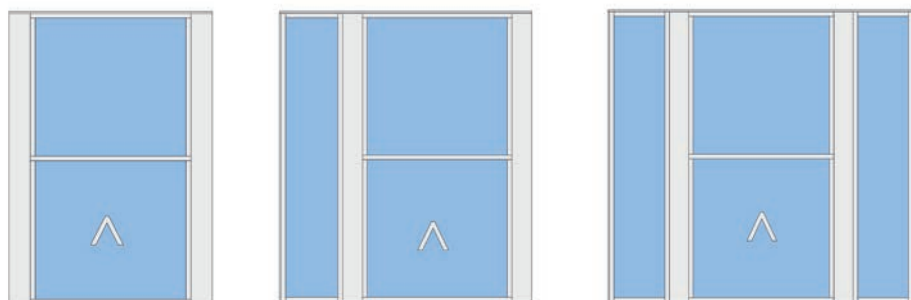


Modell	V80
Materiale	Strangpresset naturanodisert aluminiumprofil.
Glass	Som standard 6 mm lamellglass, personsikkert. Spesialglass opptil < 9 mm.
Overflatebehandling	Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.
Sikkerhet	Elektrisk drevet skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Konstruksjon	Vertikal skyveluke, med motvekt. Døren styres av kulelagerhjul i sideprofil. Døren er utført i vårt profilsystem V80, beregnet på innvendig bruk.
Standardfunksjoner	Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbremsing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.
Elektrisk skyveluke	Som standard er døren utstyrt med 24 Volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 230 V vegguttak.
Tilvalg	Som tilvalg kan elektrisk drevet skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk sluttstykke. Faste glasspartier kan leveres sammen med skyvelukeer.
Manuell skyveluke	Drivenhet utgår ved manuell skyveluke. Manuell skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering og nøkkellås.



V80RG


Elektrisk drevet skyveluke for innendørs bruk

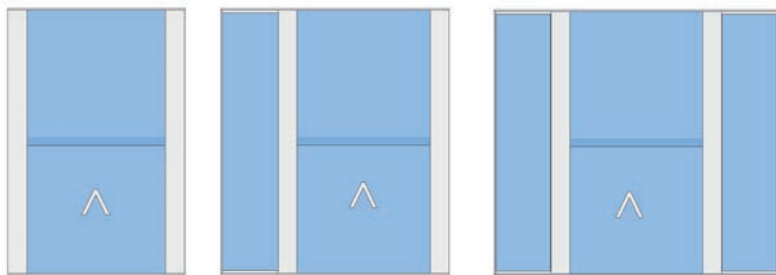

Modell	V80RG
Materiale	Strangpresset naturanodisert aluminiumprofil.
Glass	Som standard 6 mm laminert sikkerhetsglass. Maks tykkelse 11 mm P6B.
Overflatebehandling	Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.
Sikkerhet	Elektrisk drevet skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Konstruksjon	Vertikal skyveluke, med motvekt. Døren styres av kulelagerhjul i sideprofil. Døren er utført i vårt profilsystem V80RG, beregnet på innvendig bruk.
Standardfunksjoner	Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbremsing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.
Elektrisk skyveluke	Som standard er døren utstyrt med 24 Volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 230 V vegguttak.
Tilvalg	Som tilvalg kan elektrisk drevet skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk sluttstykke. Faste glasspartier kan leveres sammen med skyvelukeer.
Manuell skyveluke	Drivenhet utgår ved manuell skyveluke. Manuell skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering og nøkkellås.


Reception

Reception
065

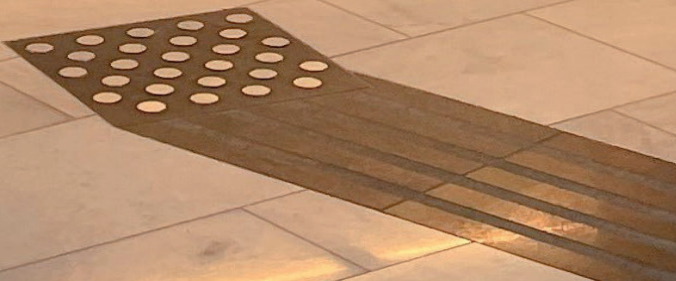

V100

Elektrisk drevet skyveluke for utvendig bruk

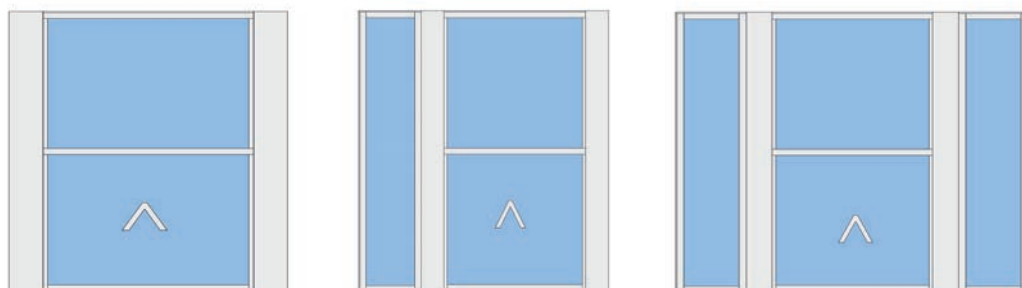

Modell	V100
Materiale	Strangpresset naturanodisert aluminiumprofil.
Glass	Som standard D4-12 herdet isolerglass, personsikkert. Maks. tykkelse 24 mm.
Overflatebehandling	Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.
Sikkerhet	Elektrisk drevet skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Konstruksjon	Vertikal skyveluke, med motvekt. Døren styres av kulelagerhjul i sideprofil. Luken utføres i vårt profilsystem V100. Ved plassering i klimagrense der det finnes risiko for slagregn, skal luken beskyttes med baldakin eller takoverbygg for å unngå inntrengning av vann.
Standardfunksjoner	Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbremsing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.
Elektrisk skyveluke	Som standard er døren utstyrt med 24 Volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 230 V vegguttak.
Tilvalg	Som tilvalg kan elektrisk drevet skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk sluttstykke. Faste glasspartier kan leveres sammen med skyvelukeer.
Manuell skyveluke	Drivenhet utgår ved manuell skyveluke. Manuell skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering og nøkkellås.



Tidtabell Rozkład rejsów Timetable

m/s Skania

Ystad	Św
13.30	20

m/s Polonia


Ystad	Św
22.30	00

Öppettider - bokning
Godziny otwarcia - rezerwacja
Opening hours - booking:

Måndag - Fredag Poniedziałek - piątek Monday - Friday	08.00 -
Lördag Sobota Saturday	09.00 -
Check in	
Dagligen Codziennie Daily	11.30 - 18.30 -

UNITY LINK

Läs
Ni so
även
ärta v
fordon
färdan.
Diaga ko
Passagerowie
samochodami
wykupić bilet
voucher w ci
pojazdów prze
prom.

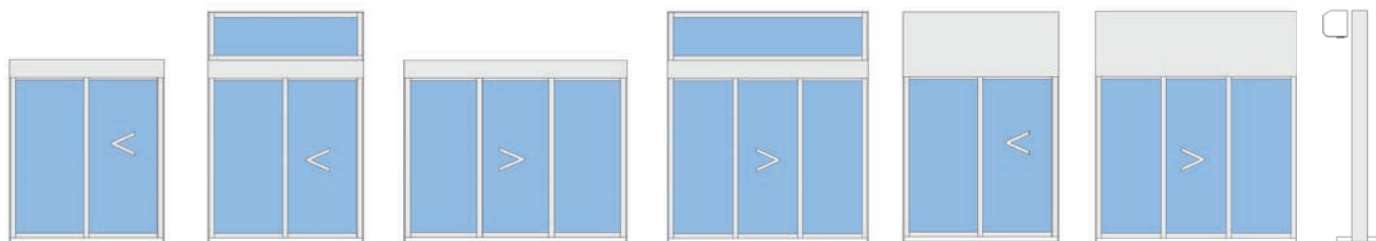

Modell	H100DT
Materiale	Strangpresset naturanodisert aluminiumprofil.
Glass	Som standard D4-12 herdet isolerglass, personsikkert. Maks. tykkelse 24 mm.
Overflatebehandling	Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakeres eller anodiseres i andre farger.
Sikkerhet	Elektrisk drevet skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Konstruksjon	Horisontal skyveluke med overkantheng. Døren ruller på kulelagrede hjul i toppprofilen. Døren er utført i vårt profilsystem H100, beregnet på innvendig bruk. Ved plassering i klimagrense der det finnes risiko for slagregn, skal døren beskyttes med baldakin eller takoverbygg for å unngå inntrengning av vann.
Standardfunksjoner	Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbremsing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.
Elektrisk skyveluke	Som standard er døren utstyrt med 24 Volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 230 V vegguttak.
Tilvalg	Som tilvalg kan elektrisk drevet skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk sluttstykke, samt elektrisk oppvarmet bunnplate og gardinvifte med tilhørende kontroll. Faste glasspartier kan leveres sammen med skyvelukeer.
Manuell skyveluke	Drivenhet utgår ved manuell skyveluke. Manuell skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering og nøkkellås.





ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS