



ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

ergosafe.se

VI ÄR LEVERANTÖREN AV FLEXIBLA GLASLÖSNINGAR

GLASKLART

ErgoSafe AB är ett framåtsträvande företag som utvecklar, tillverkar och säljer flexibla produkter i glas och aluminium. Eldrivna skjutluckor, både som Drive Thru och till offentlig miljö samt glasräcken ingår i vårt produktsortiment. Företaget bildades 1996 och har mer än 25 års erfarenhet av att sätta glas i rörelse för att skapa mervärden för kunden. Genom samarbeten med våra kunder och leverantörer skapas ny kunskap och innovationskraft som vi aktivt bearbetar för att omvandla till bättre produkter och processer. Att alltid ha slutanvändaren i fokus är glasklart för oss!

SVENSKT & HÅLLBART

Vi är ett svenskt bolag med egen fabrik i Halmstad där all vår tillverkning och utveckling sker. Detta garanterar produkter av högsta kvalitet som är tillverkat av vår egen välutbildade personal. Vi arbetar i modernt utrustade lokaler och med en arbetsmiljö av högsta klass. Här producerar vi hållbara produkter i fullt återvinningsbara material med hänsyn tagen till våra naturresurser. Vår ambition är att göra saker bättre, mer effektivt och att ständigt ha hållbarhet med i vårt vardagliga beslutfattande. För oss är hållbarhet en resa mot att hela tiden bli mer resurseffektiva och göra bättre samt mer miljövänliga val. Vi tar ansvar för miljön och människan!

KVALITET & SÄKERHET

Som ett framåtsträvande företag är kvalitet och säkerhet ständigt i fokus hos oss. Vi har flertalet kunder som ställer höga krav på oss som leverantör. Krav som vi ser som självklara att förhålla oss till och leva upp till. För att klara detta krävs tester och verifieringar av produkterna. Vilka lagkrav och tester som krävs beror på vilka produkter som säljs och var produkterna monteras. Alla våra eldrivna skjutluckor är CE-märka i enlighet med Maskindirektivet. Vi genomför produkt och livscykeltester med egen testutrustning. Vid tredjepartsverifieringar samarbetar vi med ackrediterade testinstitut som tex RISE.

För mer information om oss och våra produkter välkommen in på ergosafe.se





ATT JOBBA MED SPECIAL ÄR STANDARD FÖR OSS

Vi tillverkar och levererar eldrivna skjutluckor till receptioner, myndigheter, kommuner och restauranger i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Under åren har en mängd olika kundanpassade lösningar växt fram och vi har idag en produktportfölj som innefattar sex standard modeller av eldrivna skjutluckor, där varje modell kundanpassas. Vi utgår från H80, H80RG, H100, V80, V80RG och V100.

Första bokstaven i modellbeteckningen står för om luckan jobbar horisontellt (H) eller vertikalt (V) när den öppnas. Siffran beskriver luckans djup. RG står för ren glaskant. Vår sjunde modell är DT-luckan SlideitUp som är framtagen speciellt för att fungera för alla bilburna kunder.

Om du vill förbättra arbetsmiljön för personalen är vi rätt företag att prata med. Våra skjutluckor hjälper dagligen tusentals människor att få en enklare och tryggare arbetsmiljö. En eldriven skjutlucka minskar riskerna för förslitningsskador i rygg och axlar.

Vi har över 25 års erfarenhet av att hitta rätt typ av skjutlucka för varje unik arbetsplats. Det spelar ingen roll om det handlar om att effektivisera arbetsmoment, skydda personal och produkter eller skapa ett bättre arbetsklimat, utan drag och buller. Vi kan skjutluckor.

Sedan starten 1996 har våra luckor gett oss förmånen att jobba tillsammans med dom absolut största aktörerna för att ta fram den perfekt anpassade produkten för just för deras verksamhet. Vi jobbar regelbundet tillsammans med arkitekter och beställare för att göra receptions miljön inom den offentliga sektorn så säker och bra som möjligt.

Vi jobbar nära våra underleverantörer vilket bland annat ger oss möjligheten att skapa platsbyggda installationer. Vi förser samtliga av dom stora snabbmat-skedjorna med den optimala Drive Thru-luckan för att de skall kunna servera alla sina bilburna gäster på ett snabbt och säkert sätt. Vi levererade den första eldrivna skjutluckan i Sverige till McDonalds restaurang i Kungens Kurva och idag levererar vi luckor till samtliga McD-restauranger på den skandinaviska marknaden.

Givetvis går det att få våra skjutluckor i manuellt utförande. Alla våra eldrivna skjutluckor är CE-märka enligt maskindirektivet och EMC-direktivet.


Läs mer om våra olika skjutluckor på **ergosafe.se**





H80

Eldriven skjutlucka för inomhusbruk

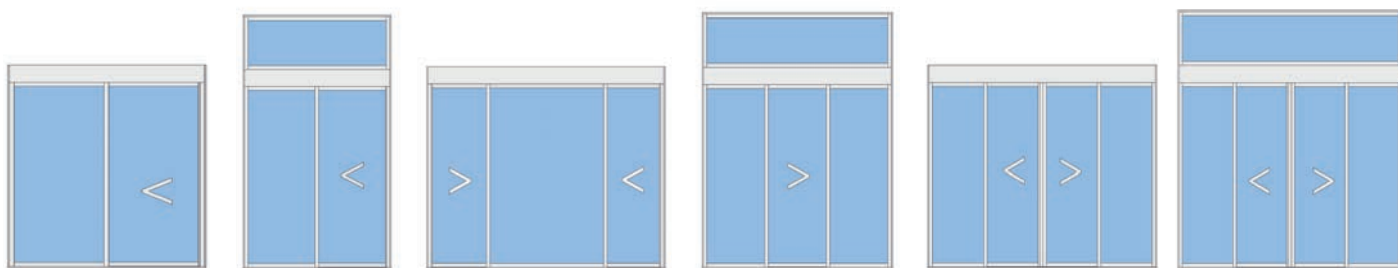


Modell	H80
Material	Strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil.
Glas	Som standard 6 mm lamellglas, personsäkert. Specialglas upp till < 9 mm.
Ytbehandling	Naturanodiserad aluminium som standard. Kan lackeras eller anodiseras i andra färger.
Säkerhet	Eldriven skjutlucka är CE-märkt enligt maskindirektivet och EMC-direktivet.
Konstruktion	Horisontalgående skjutlucka med överkantshängning. Luckan rullar på kullagrade hjul i toppprofilen. Luckan utförs i vårt profilsystem H80 avsett för invändigt bruk.
Standard funktioner	Luckan har inbyggt klämskydd. När luckan är i stängt läge går den inte att öppna med handkraft. Luckan är utrustad med inbromsning vid ytterlägen för att ge en mjuk gång och öka motorns livslängd.
Eldriven skjutlucka	Som standard är luckan utrustad med 24 Volts DC-motor med tillhörande styrelektronik och mjukvara. Öppning/stängning av lucka sker med manöverknapp. Strömförsörjning till lucka med transformator som ansluts till 230 V vägguttag.
Tillval	Som tillval kan eldriven skjutlucka levereras med nyckellås eller elslutbleck. Till skjutlucka kan fasta glaspartier medlevereras.
Manuell Skjutlucka	Vid manuell skjutlucka utgår drivenhet. Manuell skjutlucka levereras som standard med draghandtag för manövrering och nyckellås.

The image shows a modern building facade. The upper portion consists of large glass windows with dark frames, reflecting the surrounding environment. Below the windows is a light-colored wooden panel with the word "SKENBAR" in large, bold, black capital letters. The building is set against a background of a clear sky. A dark, textured rug is visible on the ground in the foreground.

SKENBAR

H80RG

Eldriven skjutlucka för inomhusbruk

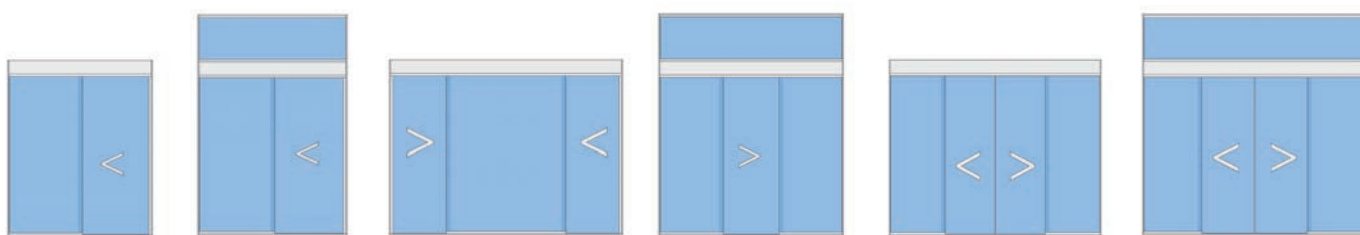


Modell	H80RG
Material	Strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil.
Glas	Som standard 6 mm lamellglas, personsäkert. Maxtjocklek 11 P6B.
Ytbehandling	Naturanodiserad aluminium som standard. Kan lackeras eller anodiseras i andra färger.
Säkerhet	Eldriven skjutlucka är CE-märkt enligt maskindirektivet och EMC-direktivet.
Konstruktion	Horisontalgående skjutlucka med överkantshängning. Luckan rullar på kullagrade hjul i toppprofilen. Luckan utförs i vårt profilsystem H80RG avsett för invändigt bruk.
Standard funktioner	Luckan har inbyggt klämskydd. När luckan är i stängt läge går den inte att öppna med handkraft. Luckan är utrustad med inbromsning vid ytterlägen för att ge en mjuk gång och öka motorens livslängd.
Eldriven skjutlucka	Som standard är luckan utrustad med 24 Volts DC-motor med tillhörande styrelektronik och mjukvara. Öppning/stängning av lucka sker med manöverknapp. Strömförsörjning till lucka med transformator som ansluts till 230 V vägguttag.
Tillval	Som tillval kan eldriven skjutlucka levereras med nyckellås eller elslutbleck. Till skjutlucka kan fasta glaspartier medlevereras.
Manuell Skjutlucka	Vid manuell skjutlucka utgår drivenheten. Manuell skjutlucka levereras som standard med draghandtag för manövrering och nyckellås.



H100

Eldriven skjutlucka för utvändigt bruk

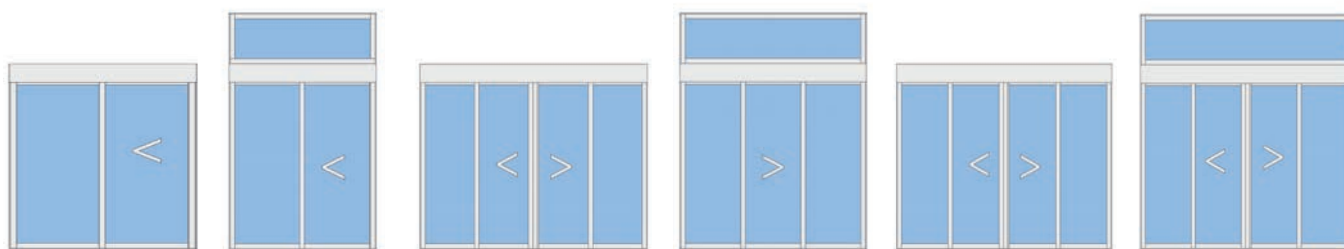


Modell	H100
Material	Strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil.
Glas	Som standard D4-12 härdat isolerglas, personsäkert. Maxtjocklek 24 mm.
Ytbehandling	Naturanodiserad aluminium som standard. Kan lackeras eller anodiseras i andra färger.
Säkerhet	Eldriven skjutlucka är CE-märkt enligt maskindirektivet och EMC-direktivet.
Konstruktion	Horisontalgående skjutlucka med överkantshängning. Luckan rullar på kullagrade hjul i toppprofilen. Luckan utförs i vårt profilsystem H100 avsett för utvändigt och invändigt bruk. Vid placering i klimatgräns där det finns risk för slagregn, ska luckan skyddas med skärmtak alternativt taköverhäng för att undvika vatteninträngning.
Standard funktioner	Luckan har inbyggt klämskydd. När luckan är i stängt läge går den inte att öppna med handkraft. Luckan är utrustad med inbromsning vid ytterlägen för att ge en mjuk gång och öka motorens livslängd.
Eldriven skjutlucka	Som standard är luckan utrustad med 24 Volts DC-motor med tillhörande styrelektronik och mjukvara. Öppning/stängning av lucka sker med manöverknapp. Strömförsörjning till lucka med transformator som ansluts till 230 V vägguttag.
Tillval	Som tillval kan eldriven skjutlucka levereras med nyckellås eller elslutbleck. Till skjutlucka kan fasta glaspartier medlevereras.
Manuell Skjutlucka	Vid manuell skjutlucka utgår drivenhet. Manuell skjutlucka levereras som standard med draghandtag för manövrering och nyckellås.



V80

Eldriven skjutlucka för inomhusbruk

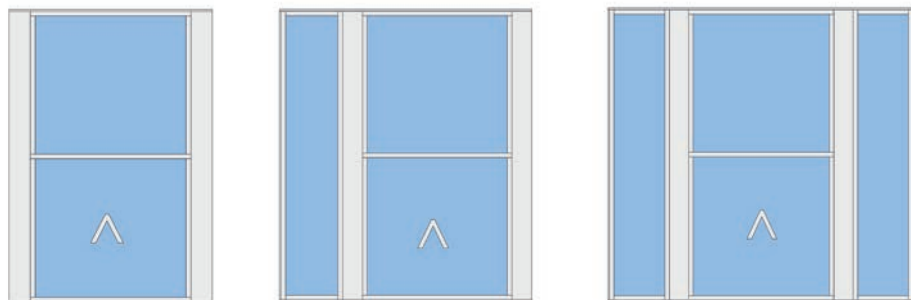


Modell	V80
Material	Strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil.
Glas	Som standard 6 mm lamellglas, personsäkert. Specialglas upp till < 9 mm.
Ytbehandling	Naturanodiserad aluminium som standard. Kan lackeras eller anodiseras i andra färger.
Säkerhet	Eldriven skjutlucka är CE-märkt enligt maskindirektivet och EMC-direktivet.
Konstruktion	Vertikalgående skjutlucka, med motvikt. Luckan styrs av kullagrade hjul i sidoprofil. Luckan utförs i vårt profilsystem V80 avsett för invändigt bruk.
Standard funktioner	Luckan har inbyggt klämskydd. När luckan är i stängt läge går den inte att öppna med handkraft. Luckan är utrustad med inbromsning vid ytterlägen för att ge en mjuk gång och öka motorns livslängd.
Eldriven skjutlucka	Som standard är luckan utrustad med 24 Volts DC-motor med tillhörande styrelektronik och mjukvara. Öppning/stängning av lucka sker med manöverknapp. Strömförsörjning till lucka med transformator som ansluts till 230 V vägguttag.
Tillval	Som tillval kan eldriven skjutlucka levereras med nyckellås eller elslutbleck. Till skjutlucka kan fasta glaspartier medlevereras.
Manuell Skjutlucka	Vid manuell skjutlucka utgår drivenhet. Manuell skjutlucka levereras som standard med draghandtag för manövrering och nyckellås.



V80RG


Eldriven skjutlucka för inomhusbruk

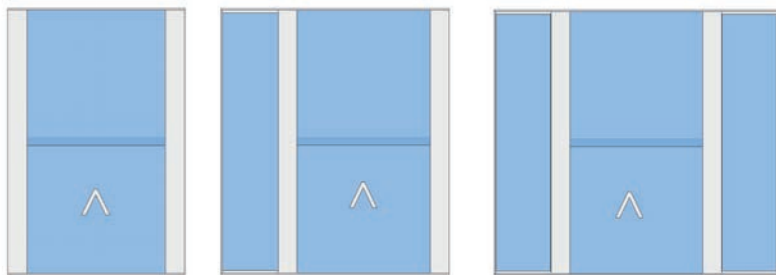

Modell	V80RG
Material	Strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil.
Glas	Som standard 6 mm lamellglas, personsäkert. Maxtjocklek 11 P6B.
Ytbehandling	Naturanodiserad aluminium som standard. Kan lackeras eller anodiseras i andra färger.
Säkerhet	Eldriven skjutlucka är CE-märkt enligt maskindirektivet och EMC-direktivet.
Konstruktion	Vertikalgående skjutlucka, med motvikt. Luckan styrs av kullagrade hjul i sidoprofil. Luckan utförs i vårt profilsystem V80RG avsett för invändigt bruk.
Standard funktioner	Luckan har inbyggt klämskydd. När luckan är i stängt läge går den inte att öppna med handkraft. Luckan är utrustad med inbromsning vid ytterlägen för att ge en mjuk gång och öka motorens livslängd.
Eldriven skjutlucka	Som standard är luckan utrustad med 24 Volts DC-motor med tillhörande styrelektronik och mjukvara. Öppning/stängning av lucka sker med manöverknapp. Strömförsörjning till lucka med transformator som ansluts till 230 V vägguttag.
Tillval	Som tillval kan eldriven skjutlucka levereras med nyckellås eller elslutbleck. Till skjutlucka kan fasta glaspartier medlevereras.
Manuell Skjutlucka	Vid manuell skjutlucka utgår drivenhet. Manuell skjutlucka levereras som standard med draghandtag för manövrering och nyckellås.


Reception

Reception
065

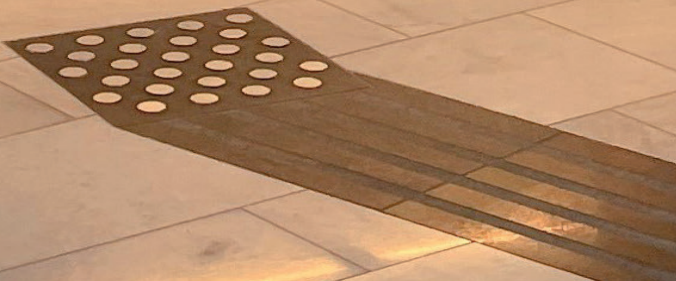

V100

Eldriven skjutlucka för utvändigt bruk

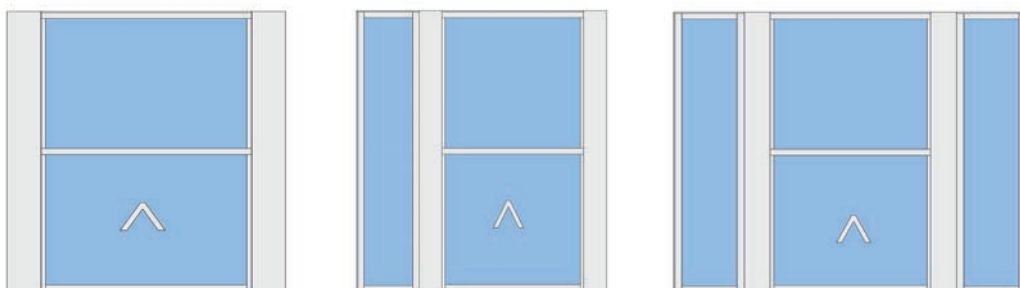

Modell	V100
Material	Strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil
Glas	Som standard D4-12 härdat isolerglas, personsäkert. Maxtjocklek 24 mm.
Ytbehandling	Naturanodiserad aluminium som standard. Kan lackeras eller anodiseras i andra färger.
Säkerhet	Eldriven skjutlucka är CE-märkt enligt maskindirektivet och EMC-direktivet.
Konstruktion	Vertikalgående skjutlucka, med motvikt. Luckan styrs av kullagrade hjul i sidoprofil. Luckan utförs i vårt profilsystem V100. Vid placering i klimatgräns där det finns risk för slagregn, ska luckan skyddas med skärmtak alternativt taköverhäng för att undvika vatteninträngning.
Standard funktioner	Luckan har inbyggt klämskydd. När luckan är i stängt läge går den inte att öppna med handkraft. Luckan är utrustad med inbromsning vid ytterlägen för att ge en mjuk gång och öka motorens livslängd.
Eldriven skjutlucka	Som standard är luckan utrustad med 24 Volts DC-motor med tillhörande styrelektronik och mjukvara. Öppning/stängning av lucka sker med manöverknapp. Strömförsörjning till lucka med transformator som ansluts till 230 V vägguttag.
Tillval	Som tillval kan eldriven skjutlucka levereras med nyckellås eller elslutbleck. Till skjutlucka kan fasta glaspartier medlevereras.
Manuell Skjutlucka	Vid manuell skjutlucka utgår drivenhet. Manuell skjutlucka levereras som standard med draghandtag för manövrering och nyckellås.



Tidtabell Rozkład rejsów Timetable

m/s Skania

Ystad	Św
13.30	20

m/s Polonia


Ystad	Św
22.30	00

Öppettider - bokning
Godziny otwarcia - rezerwacja
Opening hours - booking:

Måndag - Fredag Poniedziałek - piątek Monday - Friday	08.00 -
Lördag Sobota Saturday	09.00 -
Check in	
Dagligen Codziennie Daily	11.30 - 18.30 -

UNITY LINK

Läs
Ni so
även
ärta v
fordon
färdan.
Diaga ko
Passagerowie
samochodami
wykupić bilet
voucher w ci
pojazdów prze
prom.

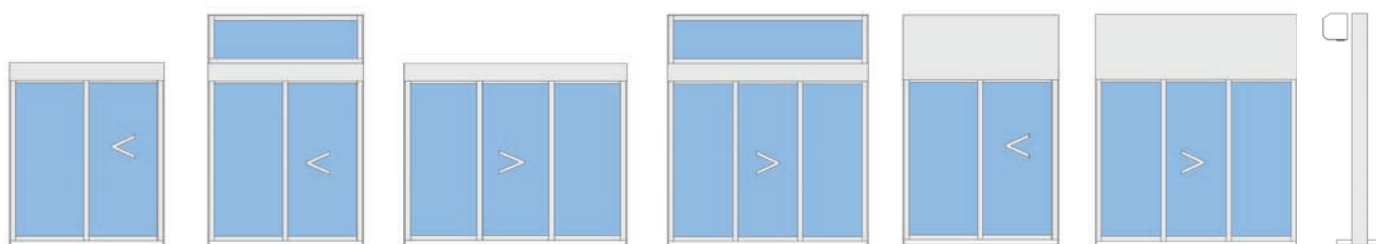

Modell	H100DT
Material	Strängpressad naturanodiserad aluminiumprofil
Glas	Som standard D4-12 härdat isolerglas , personsäkert. Maxtjocklek 24 mm.
Ytbehandling	Naturanodiserad aluminium som standard. Kan lackeras eller anodiseras i andra färger.
Säkerhet	Eldriven skjutlucka är CE-märkt enligt maskindirektivet och EMC-direktivet.
Konstruktion	Horisontalgående skjutlucka med överkantshängning. Luckan rullar på kullagrade hjul i toppprofilen. Luckan utförs i vårt profilsystem H100 avsett för utvändigt och invändigt bruk. Vid placering i klimatgräns där det finns risk för slagregn, ska luckan skyddas med skärmtak alternativt taköverhäng för att undvika vatteninträngning.
Standard funktioner	Luckan har inbyggt klämskydd. När luckan är i stängt läge går den inte att öppna med handkraft. Luckan är utrustad med inbromsning vid ytterlägen för att ge en mjuk gång och öka motorns livslängd.
Eldriven skjutlucka	Som standard är luckan utrustad med 24 Volts DC-motor med tillhörande styrelektronik och mjukvara. Öppning/stängning av lucka sker med manöverknapp. Strömförsörjning till lucka med transformator som ansluts till 230 V vägguttag.
Tillval	Som tillval kan eldriven skjutlucka levereras med nyckellås eller elslutbleck samt eluppvärmd rostfri bottenplåt och ridåfläkt med tillhörande styrning. Till skjutlucka kan fasta glaspartier medleveras.
Manuell Skjutlucka	Vid manuell skjutlucka utgår drivenhet. Manuell skjutlucka levereras som standard med draghandtag för manövrering och nyckellås.





ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS