



SCALE 1:20

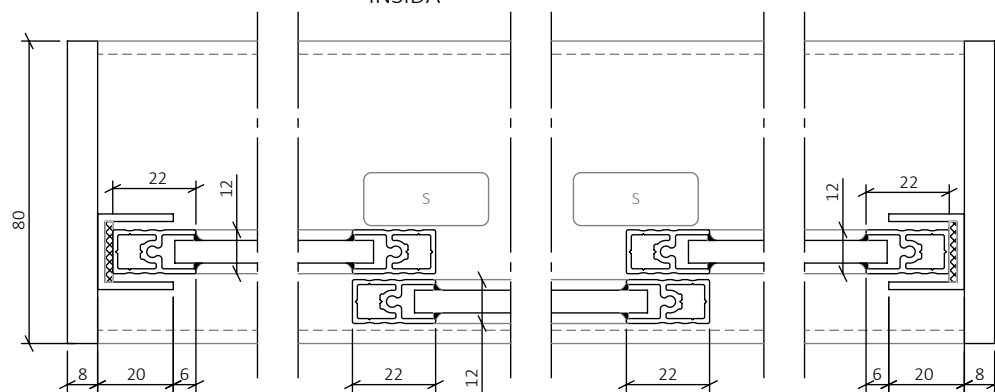

SECTION B-B  
SCALE 1:2

UTSIDA

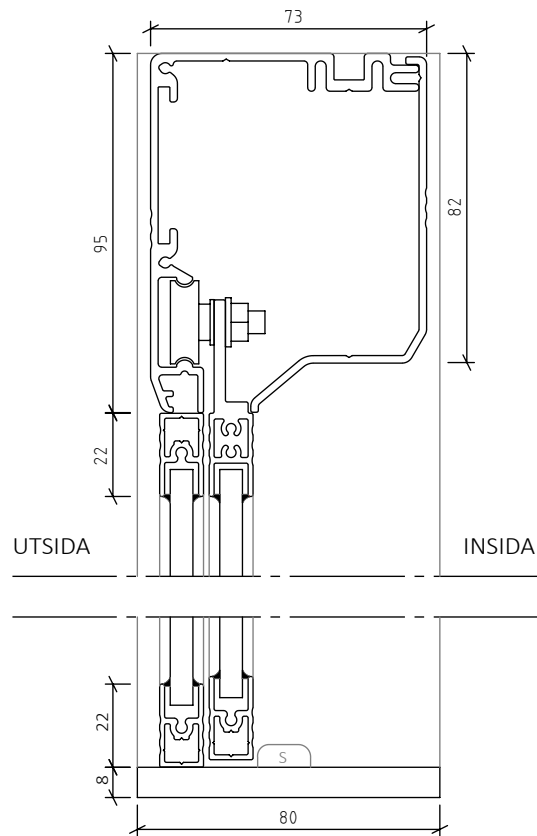

SECTION A-A  
SCALE 1:2

**FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER**

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80  
3-LUFT ALTERNATIV B. LUCKAN ÖPPNAS  
HORIZONTELLT. OISOLERAD, AVSEDD FÖR  
PLACERING INOMHUS. SAMTLIGA MÅTT  
ANGES I MILLIMETER.

HÄLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10 MM  
HÄLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

**DRIFT**

LUCKAN ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK  
LÅSNING OCH IMPULSSTYRNING MED  
KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I  
STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING  
ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION.  
ANSLUTES TILL 230 V VÄGGUTTAG.  
STRÖMADAPTER, TRYCKKNAPPSATS INKL.  
2 METER KABEL INGÅR.

**YTBEHANDLING**

NATURANODISERAD ALUMINIUM SOM  
STANDARD. GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER  
ANODISERAD I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

**GLAS**

6 MM LAMELLGLAS SOM STANDARD  
(PERSONSÄKERT). SPECIALGLAS UPP TILL  
9 MM TJOCKLEK, BEROENDE PÅ  
PLACERING OCH KRAV.

**TILLVAL/ UTFÖRANDE**

GÅR ATT FÅ I OLIKA UTFÖRANDE OCH I  
MANUELL VERSION. KONTAKTA ERGOSAFE  
FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION.

**ErgoSafe**<sup>®</sup>  
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

www.ergosafe.se

Category ELDRIVEN SKJUTLUCKA	Date 2023-10-30
Description H80 3-LUFT B	Scale 1:2 (A4)
Drawn By EI	Drawing number 20010-0004
	Rev -